



REV
0.0

POLVERI E NEBBIE OLEOSE

FILTRI SERIE T OIL

SCHEDA COMMERCIALE



FORNITURA

FILTRO SERIE T OIL
PRECAMERA DI CALMA
PANNELLATURA PERIMETRALE ZINCATA
PREFILTRI MULTISTADIO
COLORE STRANDARD RAL 7016

ACCESSORI/OPTIONAL

QUADRO ELETTRICO
ELETTOVENTILATORE
SCARICO OLIO AUTOMATICO
COLORAZIONE CUSTOM

DESCRIZIONE

I Gruppi Filtranti serie **T OIL** sono unità compatte ad alta efficienza, appositamente progettata per l'eliminazione dei vapori e delle condense oleose.

Il sistema è composto da due tipi di prefiltrazione: una gravitazionale, ottenuta con il cambiamento di velocità dell'aria all'interno della camera di calma con deflettori di flusso, il secondo composto da filtri in maglia metallica, che permettono di concentrare i vapori oleosi; segue uno stadio di filtrazione con tasche flosce in fibra di vetro ad alta efficienza di filtrazione, particolarmente studiate e continuamente testate per la filtrazione dei vapori oleosi e come ultimo e quarto stadio, dei filtri a tasca rigida in categoria F9/H13.



Plug & Play



Compatto

4.0


Industry 4.0
Ready



Facile
manutenzione



Personalizzabile

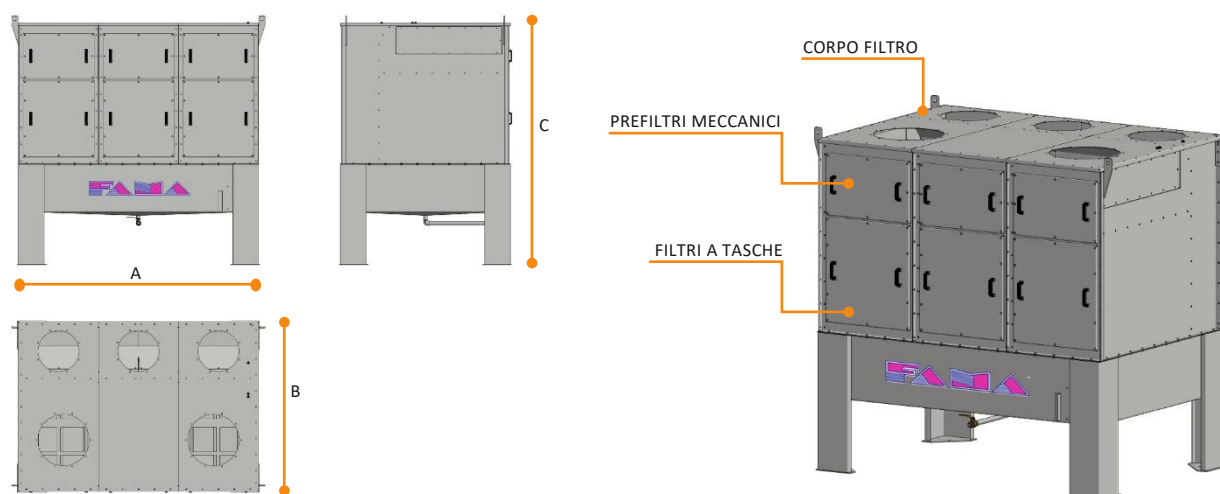

MODELLO	T4 OIL	T6 OIL	T8 OIL	T10 OIL
A - LUNGHEZZA (mm)	1700	2500	3100	3900
B - LARGHEZZA (mm)	1670	1670	1670	1670
C - ALTEZZA (mm)	2400	2400	2400	2400
D - SETTI FILTRANTI (n°)	4	6	8	10
E - SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	107	160	215	268
F - PORTATA (m ³ /h)	16000	24000	32000	40000
G - POTENZA (kW)	11÷18,5	15÷22	18,5÷30	22÷25