

REV
0.0

TRITURATORI TRA


TRABI600

SCHEDA COMMERCIALE



DATI TECNICI

POTENZA	8 kW
TENSIONE	230/400 V
ALIMENTAZIONE	DC
NUMERO DI GIRI MOTORE	38 rpm

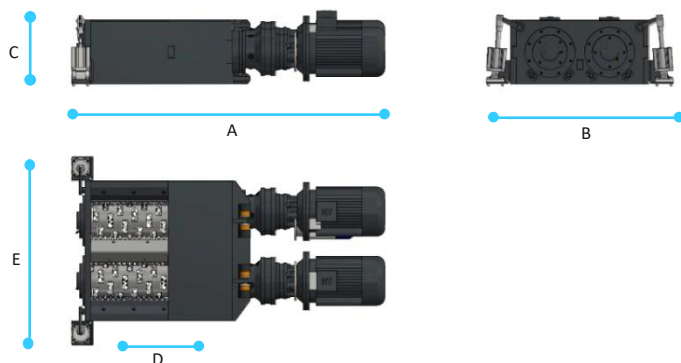

DIMENSIONI

A - LUNGHEZZA	1460 mm
B - LARGHEZZA	970 mm
C - ALTEZZA	330 mm
D - BOCCA DI CARICO	400 mm
E - BOCCA DI CARICO	600 mm

DESCRIZIONE

Il tritratore **TRABI600** è una macchina studiata per tritare trucioli metallici lunghi e matassosi e per gestire allo stesso tempo, tramite un sistema di espulsione automatico, la presenza di spezzoni all'interno del truciolo, senza compromettere l'integrità dei coltelli.

Il tritratore è dotato di due alberi a rotazione lenta mossi da motori di adeguata potenza sui quali è montato un set di coltelli uncinati, sostituibili, che, incrociando un contro coltello a pettine, creano l'effetto taglio.

Al di sotto degli alberi è installato un vaglio intercambiabile che, a seconda delle dimensioni delle aperture, definisce la pezzatura del truciolo tritato e quindi la portata oraria del tritratore.

L'efficienza di riduzione del volume del truciolo e la portata oraria del tritratore TRABI600 possono essere valutate con prove sperimentali sul vostro truciolo presso la sede della ditta FAMA s.r.l.

PRODUZIONE ORARIA

Q = 0,8 m ³ /h	OTTONE	ACCIAIO	ALLUMINIO	INOX	RAME
Δ DENSITÀ [kg/dmc]	0,45 ÷ 1	0,50 ÷ 1	0,15 ÷ 0,30	0,40 ÷ 1	0,25 ÷ 1
Kg/h	360 ÷ 800	400 ÷ 800	120 ÷ 240	320 ÷ 800	200 ÷ 800

IL DATO IN kg/h E' INDICATIVO E COMUNQUE DIPENDE DALLA DENSITA' DEL TRUCIOLO, DALLA FORMA, DALLA TIPOLOGIA E DALLO SPESSORE. I VALORI DI DENSITA' CONSIDERATI SONO IPOTETICI, BASATI SU UNA MEDIA SPERIMENTALE DEI DATI IN NOSTRO POSSESSO. E' POSSIBILE ESEGUIRE DELLE PROVE PREVENTIVE.

FAMA s.r.l. si riserva di apportare variazioni al prodotto senza preavviso